



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DEL JÚCAR O. A.

ACTUACIÓN EN EJECUCIÓN

REFUERZO DE LA ACEQUIA MAYOR DE SAGUNTO EN EL TRAMO AFECTADO POR EL EMBALSE DE ALGAR ENTRE LAS COTAS 196 Y 200 METROS.

FP.200.157/2111

UNIDAD COMPETENTE: DIRECCIÓN TÉCNICA

UBICACIÓN

Término municipal	Algar de Palancia y Sot de Ferrer
Provincia	Valencia y Castellón

OBJETO

El objeto de la actuación es continuar con el refuerzo y protección de la Acequia Mayor de Sagunto y poder seguir adelante con el plan de llenado y puesta en carga parcial (hasta la cota 200) de la presa de Algar, junto a la implantación del Plan de Emergencia.

El tramo objeto de la presente actuación es continuación hacia aguas arriba del tramo que se reforzó con las obras de emergencia de 2016. Se inicia en el sifón de la acequia que cruza el cauce junto al azud romano existente, 800 m aguas arriba de la Presa de Algar, y finaliza en el punto donde la Acequia Mayor alcanza la cota de presa 200, junto al azud intermedio existente en el cauce.

DESCRIPCIÓN

Las actuaciones a realizar consisten en el refuerzo del terraplén exterior adosado al cajero de la acequia en el tramo comprendido entre el final de la obra de emergencia 08.499.0061/7521-2 (c.p. 196, azud romano) y la c.p. 200 coincidente con el azud intermedio, asociada al cuarto escalón de carga, en una longitud aproximada de 1172 m. Se incluyen entre otros los siguientes trabajos:

- Saneo y ejecución de terraplén con material del tipo “todo uno”.
- Refuerzo para protección del terraplén con la realización de muros de escollera en el tramo en el que el canal discurre muy cercano al cauce y con una altura de cajeros importante y en las zonas de alivio de la acequia.

- Ejecución de drenes transversales en los puntos en los que la AMS tiene más filtraciones.
- Realización de un camino de servicio sobre la coronación del terraplén exclusivo para mantenimiento y limpieza de la acequia.
- Reparación de cajeros en los puntos afectados por las obras.


PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (IVA INCLUIDO)


988.560,32 €

PLAZO

12 Meses

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

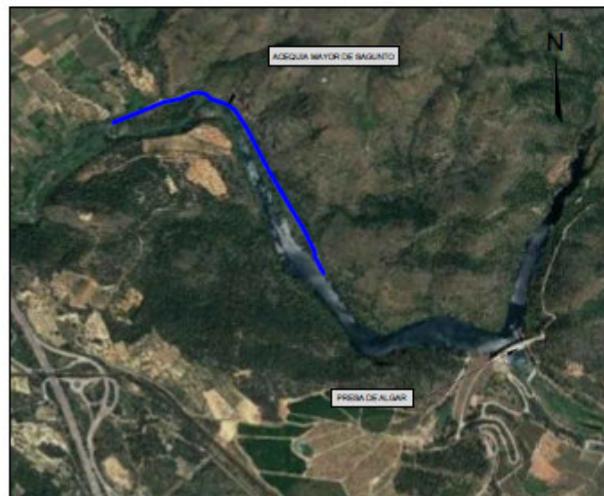

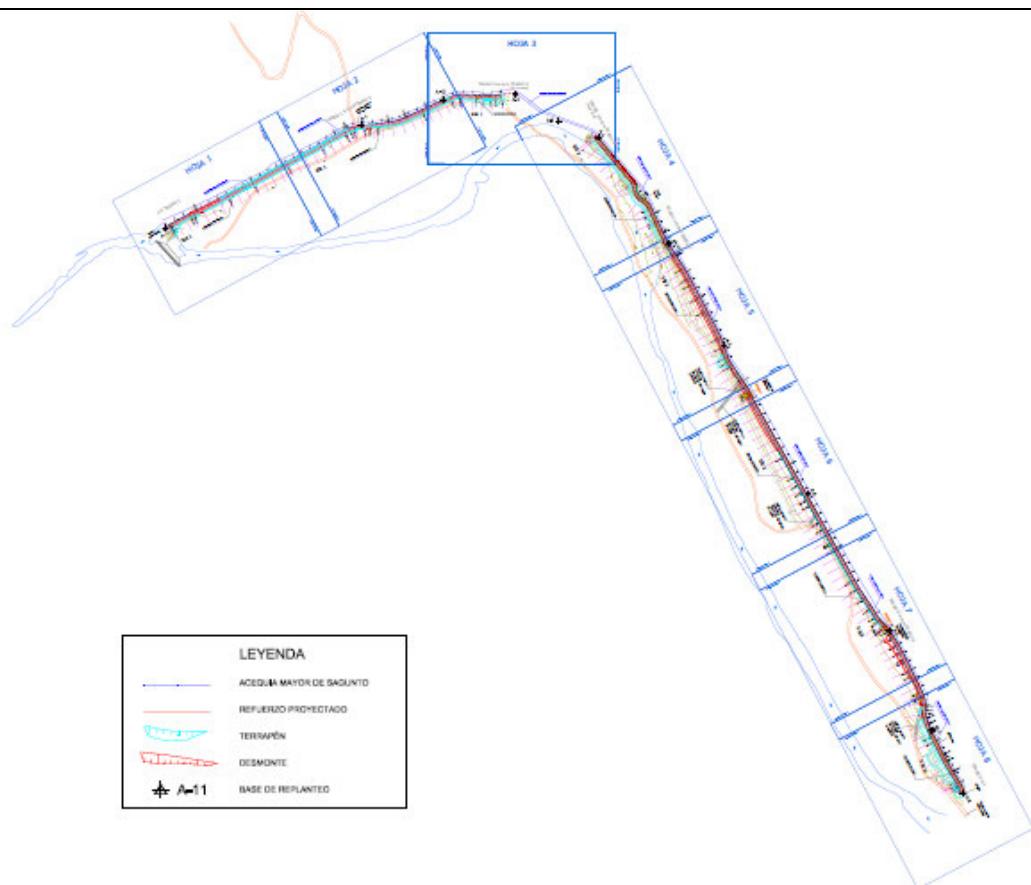

SECCIÓN TIPO 4

PK 0+000.000 AL 0+130.000

