



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN DEL D.P.H. Y ORDENACIÓN DEL USO SOCIAL EN LA CUENCA DEL JÚCAR EN LA PROVINCIA DE ALICANTE

ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y MEDIOAMBIENTAL DEL RÍO BARXELL, ALCOI (ALICANTE)

UNIDAD COMPETENTE: COMISARÍA DE AGUAS

UBICACIÓN

Provincia:	Alicante			
Término municipal:	Alcoi			
Cauce:	Río Barxell			
Coordenadas (UTM ED50):	X _{Inicial}	719.000	X _{Final}	719.036
	Y _{Inicial}	4.285.674	Y _{Final}	4.285.966



OBJETO

El objeto principal de esta actuación es la recuperación de la capacidad hidráulica de este tramo de cauce en aras evitar la ocurrencia de frecuentes desbordamientos, mediante la eliminación de los elementos obstructivos presentes en el mismo, saneando la vegetación autóctona y extrayendo los vertidos de residuos depositados en el mismo, mejorando así las condiciones ambientales de la zona.

DESCRIPCIÓN


El tramo de cauce en el que se desarrollan los trabajos tiene una longitud total de 300 m y una superficie de dominio público hidráulico de 12.117 m². La actuación consta de las siguientes fases:

1. Eliminación de elementos obstructivos, consistentes básicamente en basuras y árboles caídos. Las basuras se extrajeron manualmente y se depositaron en bolsas para su posterior traslado a vertedero. Los árboles caídos se cortaron, trocearon y se depositaron fuera del cauce para que pudieran ser aprovechados como leña por la población circundante. En caso de no ser aprovechados, se procedió a su quema controlada, con los permisos necesarios, o bien se trasladaron a vertedero autorizado.
2. Tratamiento de la vegetación. El exceso de vegetación arbustiva presente dentro del cauce se desbrozó y sus restos se trituraron in situ, dejándolos depositados en el propio cauce a modo de *mulch*, al tratarse de especies poco leñosas.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Aspecto de un tramo del cauce antes de los trabajos.

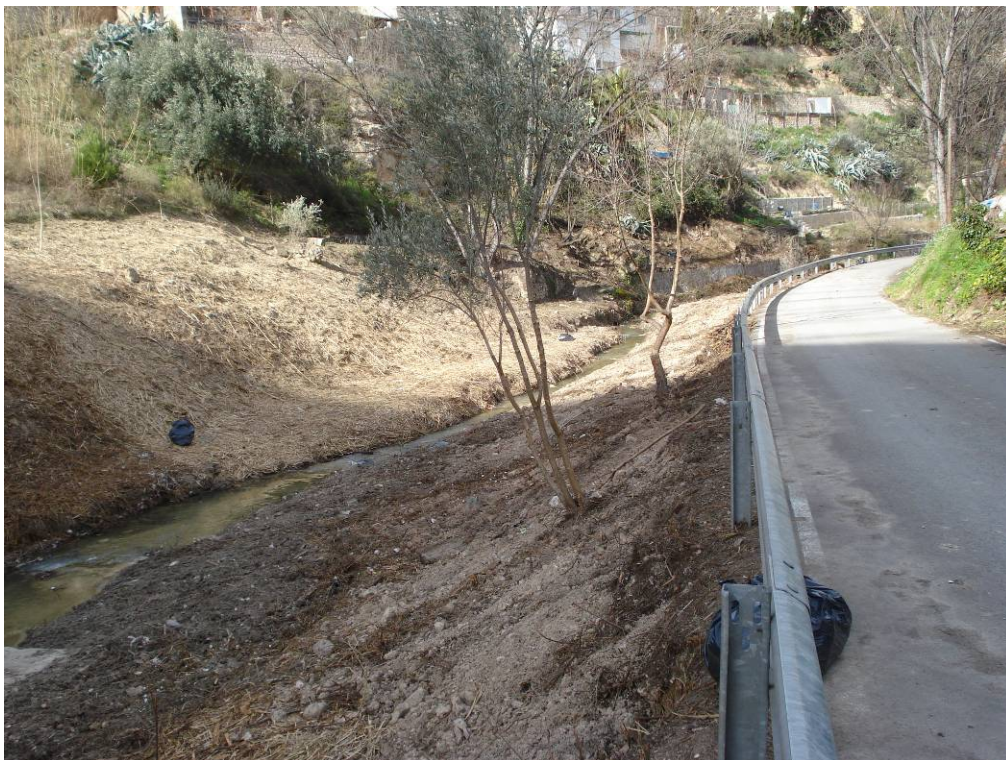

Aspecto del mismo tramo de cauce tras los trabajos.



Aspecto de un tramo del cauce antes de los trabajos.



Aspecto del mismo tramo de cauce tras los trabajos.